



Nowe
ROZRZUTNIKI OBORNIKA

RMW 24.03 z podwyższeniem nadwozia

RMW 16.02 z podwyższeniem nadwozia

Wszystko, czego potrzebujesz do zwiększenia plonów

| O Nas

Firma Mechanika Maszyn i Urządzeń Rolniczych z Wągrowca działa na rynku od ponad 30 lat. Obecnie nasza firma to marka zbudowana na solidnych fundamentach. Zespół MMiUR Pinkowski z Wągrowca to wysoko wykwalifikowani specjaliści poszukujący coraz to lepszych rozwiązań, dla sprostania stale rosnących potrzeb rynku. Nowoczesne technologie, sprawdzone narzędzia, kwalifikacje oraz kreatywność i odpowiednie podejście do biznesu, pozwalają nam na realizację celu, jakim jest zaspokojenie oczekiwań użytkowników naszych maszyn i urządzeń.



Rozrzutniki oparte na najnowszej technologii

Rozrzutniki obornika RMW 16.02 i 24.03 to idealne rozwiązanie dla tych, którzy szybkie i skuteczne nawożenie uznają za podstawę wydajności plonu. Skuteczność naszego rozrzutnika tkwi w konstrukcji i sposobie działania, które zapewniają równomierne rozdrobnienie, precyzyjny rozrzut, możliwość regulacji zasięgu, niezawodność oraz sprawną pracę sprzętu. Rozrzutniki RMW 16.02 i 24.03 to urządzenia konstruowane z myślą o średnich i dużych gospodarstwach rolnych.



Rozrzutnik nowej generacji!

RMW 24.03 z podwyższeniem nadwozia

Rozrzutnik obornika RMW 24.03 z technologią poziomych adapterów to prawdziwa nowość na rynku sprzętów rolniczych w Polsce! Stworzyliśmy go z myślą o średnich i dużych gospodarstwach, gdzie liczy się niezawodność i jakość.

RMW 24.03 to rozrzutnik:

- Będący trzyosiową przyczepą typu tandem.
- Wykonany z blachy żłobkowej lub żłobkowej kwasowo-odpornej.
- Zaopatrzony w dwa oddzielne napędy (hydrauliczny i mechaniczny).
- Kompatybilny z ciągnikiem o mocy minimum 200 KM.
- Wyposażony w oświetlenie odpowiadające przepisom prawnym.
- Posiadający dodatkowe podwyższenie skrzyni nadwozia, co skutkuje zwiększeniem ładowności nawet do 20,6 m³.






Większa ładowność rozrzutnika

Konstrukcję ram skrzyni ładunkowej naszego rozrzutnika wykonaliśmy zgodnie z zasadą dźwigara centralnego, dzięki czemu rozrzutnik obornika RMW 24.03 jest przystosowany do przewożenia ładunku przekraczającego nawet 20 ton. System z jednej strony jest oparty na podwoziu, z drugiej zaś na sprzęgu ciągnika rolniczego. Zapewnia to łatwe i proste sprzężenie oraz najazd do przodu. W RMW 24.03 zrezygnowaliśmy z zaczepu typu „łabędzia szyja”, na rzecz zaczepu resorowanego zapewniającego:

- Większy komfort jazdy.
- Lepszą amortyzację.
- Łatwość manewrowania.

Istnieje również możliwość wyposażenia rozrzutnika w łańcuch hakowy.

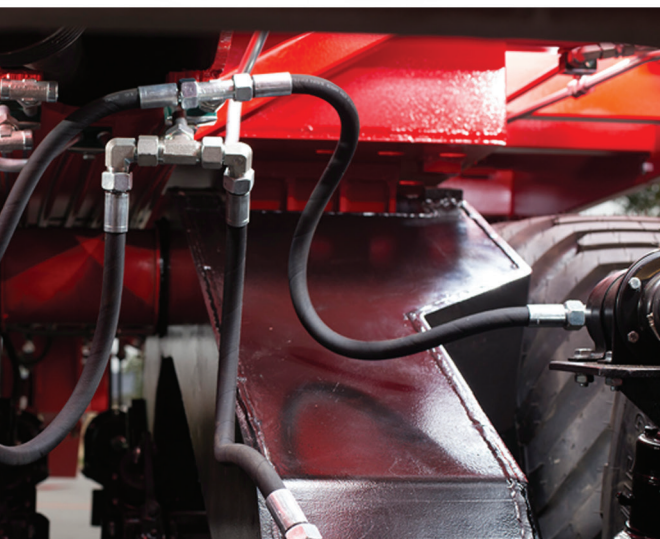

Komfort jazdy gwarantowany zawieszeniem wielowahaczowym




RMW 24.03, w porównaniu do większości dostępnych na rynku rozrzutników, nie posiada zawieszenia resorowego, a wielowahaczowe. Dzięki temu lepiej radzi sobie z nierównościami terenu. Podwozie wyposażyliśmy w oś skrętną oraz pneumatyczny układ hamulcowy. Rozrzutnik przez to zyskał lepszą zwrotność i wysoki komfort jazdy.

Rozrzutnik nowej generacji!

Szeroki zasięg rozrzutu

Technologia poziomych adapterów pozwala na rozrzut obornika nawet do 24 metrów szerokości! Zakłada ona przede wszystkim wykorzystanie poziomych bębnow do precyzyjnego rozdrobnienia obornika, natomiast za rozrzut w RMW 24.03 odpowiedzialne są talerze. Tę technologię rozrzutu możemy regulować w zależności od potrzeb. Adaptery RMW 24.03 mogą osiągnąć prędkość nawet 1000 obrotów na minutę! Największe zalety adapterów to:

- Zęby wyrywająco - rozrzucające wykonane z najwyższej jakości blachy trudnościeralnej.
- Regulacja szerokości rozrzutu obornika za pomocą zabieraków umieszczonych na talerzach dolnych. W zależności od zwiększenia kąta zabieraków uzyskujemy większy zasięg rozrzuconego obornika.
- Regulacja ilość rozrzuconego obornika w granicach od 100 do 600 dt/ha przy szybkość od 4 do 6 km/h.

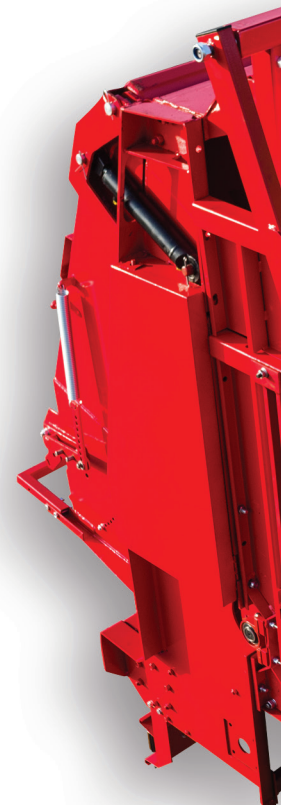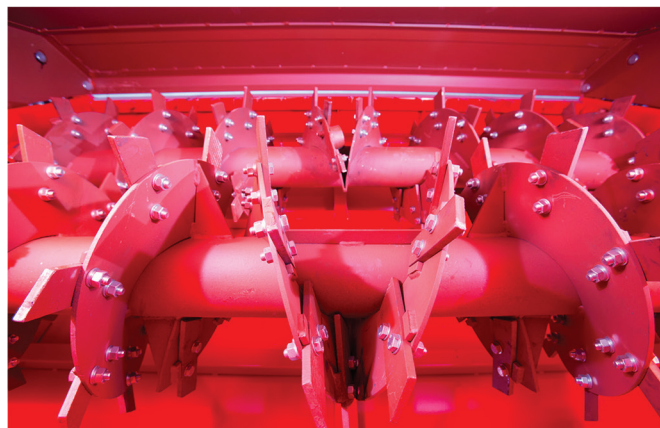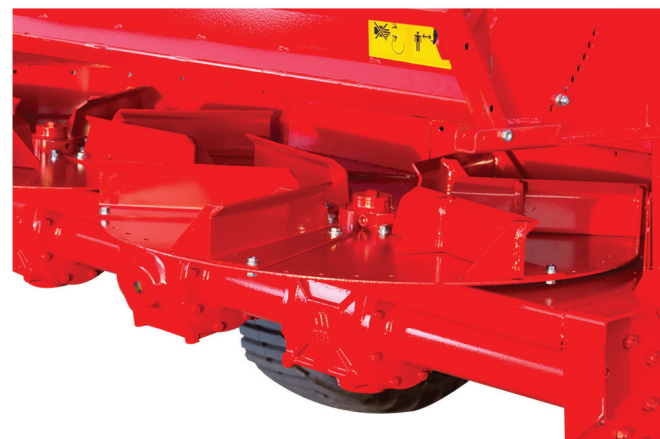


Jeszcze wytrzymalsza taśma zgrzeblowa



Taśma zgrzeblowa w rozrzutniku RMW 24.03 składa się z dwóch łańcuchów „bez końca”, które poruszają się obok siebie wzdłuż powierzchni ładunkowej rozrzutnika. Każdy łańcuch taśmy zgrzeblowej składa się z dwóch ciągów łańcuchowych, pomiędzy którymi rozmieszczone są szyny zgrzeblowe. W rozrzutniku obornika RMW 24.03 zastosowano większą ilość listew, dzięki czemu cała taśma zgrzeblowa zyskała dodatkową wytrzymałość oraz stała się praktycznie bezawaryjna.

Rozrzutnik RMW 24.03 został zaopatrzony w hydraulicznie poruszaną ścianę, gwarantującą:

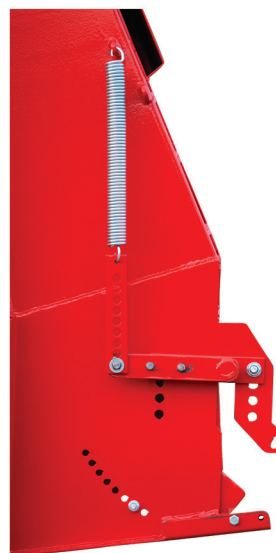

- Rozdzielenie bębnow od zawartości obornika.
- Regulację przepustowości obornika podczas rozrzutu.
- Zabezpieczenie rozrzutnika przed przeciążeniem.

Rozrzutnik spełniający Twoje wymagania!

| RMW 16.02 z podwyższeniem nadwozia

| Mniejsze zapotrzebowanie mocy. Doskonała **wydajność!**

Rozrzutnik obornika RMW 16.02 to świetne rozwiązanie dla tych, którzy na pierwszym miejscu stawiają wydajność.

RMW 16.02 to rozrzutnik:

- Kompatybilny z ciągnikiem o mocy minimum 120 KM.
- Dwuosiowy będący przyczepą typu tandem.
- Z napędem hydrostatycznym oraz mechanicznym.
- Wykonany z blachy żłobkowej lub żłobkowej kwasowo-odpornej.
- Doskonały dla średniej wielkości gospodarstw.



Skuteczny system zawieszenia

RMW 16.02 to dwuosiowa przyczepa typu tandem wykonana z blachy żłobkowej o długości 7,3 m oraz wysokości 3,1 m, która została wyposażona w pneumatyczny układ hamulcowy na przednią i tylną oś. Natomiast wykorzystanie technologii dźwigara centralnego gwarantuje łatwe i proste sprzężenie oraz najazd do przodu. Maksymalna ładowność wynosi 11 ton z możliwością zwiększenia jej do 11,6 m³, dzięki zastosowaniu podwyższenia skrzyni nadwozia.






Rozrzutnik spełniający Twoje wymagania!

| RMW 16.02 z podwyższeniem nadwozia

| Sprawdzony system adapterów bębnowych

Rozrzutnik obornika RMW 16.02 został zaopatrzony w dwa, pionowo ustawione, adaptery bębnowe roztrzaskujących zasilane napędem mechanicznym. Bębny roztrzaskujące składają się rury z przyspawanymi spiralami, do których mocowane są zęby wyrywająco-rozrzucające, wykonane metodą cięcia mechanicznego, wyprodukowane z wysokiej jakości blachy trudnościeralnej. Dolna część bębnowy zaopatrzona została w zabieraki, obracające się po stole rozdzielającym. Dodatkowym atutem jest sprzęgło zapadkowe, skutecznie chroniące napęd mechaniczny przed przeciążeniem. Taka konstrukcja rozrzutnika zapewnia:

- Niższe zużycie paliwa na hektar.
- Równomierne roztrzaskanie na odległość 8 metrów.
- Równomierne rozdrobnienie nawozu.
- Przepustowość 160 t/h.

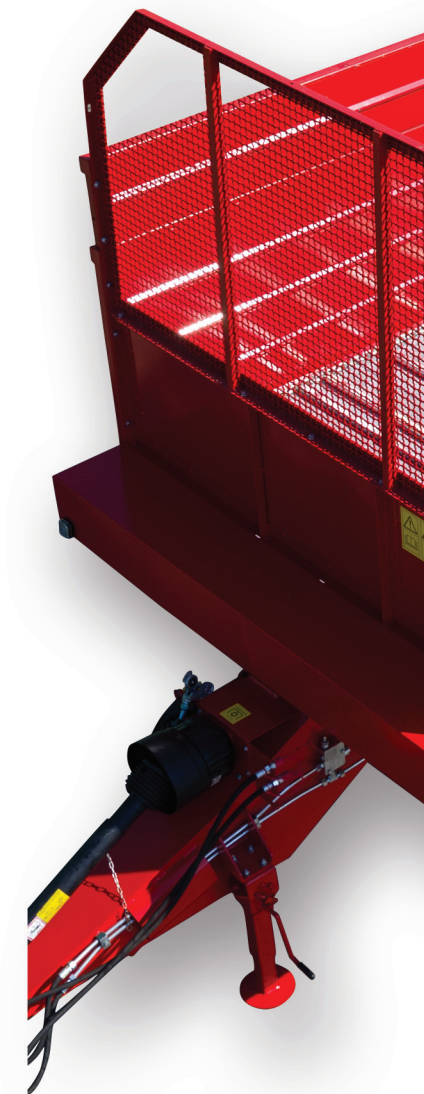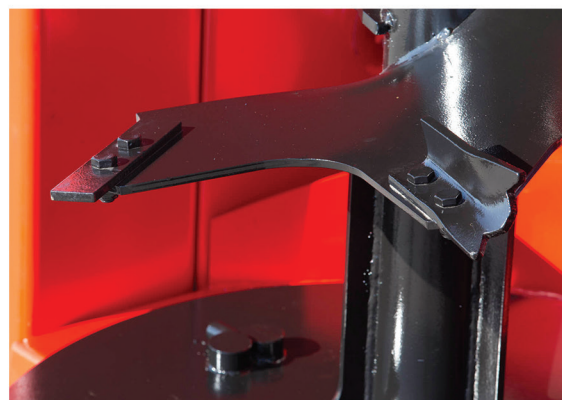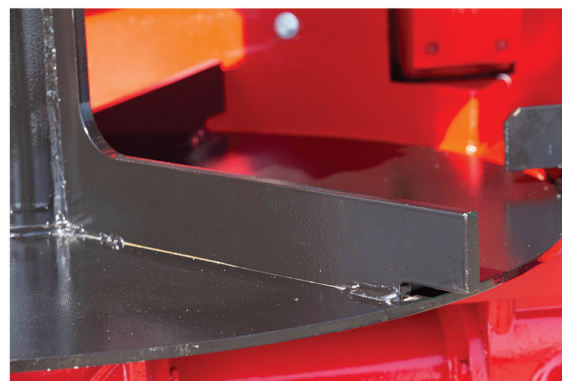



Rozbudowany napęd hydrostatyczny

RMW 16.02, oprócz napędu mechanicznego, który zasila bębny adaptera, jest wyposażony w hydrostatyczny napęd zasilający taśmę zgrzeblową rozrzutnika. Taśma zgrzeblowa służy jako element zagarniający ładunek do tyłu.

- Taśma zgrzeblowa rozrzutnika składa się z dwóch równoległe biegnących łańcuchów - „bez końca”, które poruszają się wzdłuż powierzchni ładunkowej rozrzutnika.
- Łańcuch taśmy zgrzeblowej składa się z dwóch ciągłych łańcuchowych.

Napęd hydrostatyczny w rozrzutniku RMW 16.02 odpowiada również za funkcjonowanie ściany tylnej. Gwarantuje ona komfort podczas użytkowania, rozdzielenie bębnow od zawartości obornika, regulację przepustowości obornika podczas rozrzutu oraz zabezpieczenie rozrzutnika przed przeciążeniem.



WSZYSTKO TRYBI!

	MODEL ROZRZUTNIKA				
	RMW16.02	RMW16.02 Z PODWYŻSZENIEM NADWOZIA	RMW20.02	RMW24.03	RMW24.03 Z PODWYŻSZENIEM NADWOZIA
WAGA					
CIĘŻAR WŁASNY	4940 kg	5040 kg	6900 kg	7700 kg	7900 kg
ŁADOWNOŚĆ	MAX. 11000 kg	MAX. 11000 kg	MAX. 13100 kg	MAX. 16300 kg	MAX. 22100 kg
DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA	16000 kg	16000 kg	20000 kg	24000 kg	30000 kg
DOPUSZCZALNY CIĘŻAR NA SIODLE	200 kg				

WYMIARY					
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	7,3 m	7,3 m	9,3 m	9,3 m	9,3 m
SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA	2,55 m				
WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA	3,1 m	3,1 m	3,1 m	3,1 m	3,1 m
DŁUGOŚĆ DYSZLA	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
ROZSTAW KÓŁ (OSI)	1,2 m	1,2 m	1,34 m	1,2 m	1,34 m
ROZSTAW KÓŁ (SZEROKOŚĆ ŚLADU)	1,85 m				

WYMIARY SKRZYNI ŁADUNKOWEJ					
DŁUGOŚĆ	4,15 m		6,3 m		
SZEROKOŚĆ	2,23 m				
WYSOKOŚĆ ŚCIAN BOCZNYCH	0,9 m	1,25 m	0,9 m		1,25 m
POJEMNOŚĆ ŁADUNKOWA	10 m³	16 m³	17 m³	21 m³	25 m³

DANE DODATKOWE					
OGUMIENIE	550/45-22,5		550/60-22,5	550/60-22,5	
MAKSYMALNE WYCHYLENIE OSI	350 mm				
MAKS. DOPUSZCZALNA PRĘDKOŚĆ TRANSPORTOWA	20 km/h				
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY	120 km	120 km	160 km	200 km	200 km

OPCJE WYPOSAŻENIA					
ADAPTER PIONOWY					
IŁOŚĆ BĘBNÓW ROZTRZĄSAJĄCYCH	2 (ustawione pionowo)	2 (ustawione pionowo)	2 (ustawione pionowo)	2 (ustawione pionowo)	2 (ustawione pionowo)
SZEROKOŚĆ ROZTRZĄSANIA RÓWNOMIERNEGO	8 m	8 m	8 m	8 m	8 m
PRZEPUSTOWOŚĆ	160 t/h	160 t/h	160 t/h	160 t/h	160 t/h
GRUBOŚĆ ROZTRZĄSANEJ WARSTWY (W ZALEŻNOŚCI OD SZYBKOŚCI ROZŁADOWYWANIA I PRĘDKOŚCI JAZDY)	100-600 dt/ha	100-600 dt/ha	100-600 dt/ha	100-600 dt/ha	100-600 dt/ha
IŁOŚĆ OBROTÓW NA WEJŚCIU WPM	540-1000 obr/min	540-1000 obr/min	540-1000 obr/min	540-1000 obr/min	540-1000 obr/min
IŁOŚĆ OBROTÓW BĘBNÓW ROZTRZĄSAJĄCYCH	400 obr/min	400 obr/min	400 obr/min	400 obr/min	400 obr/min
CAŁKOWITA SZEROKOŚĆ	2,47 m	2,47 m	2,47 m	2,47 m	2,47 m
CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ	2,2 m	2,2 m	2,2 m	2,2 m	2,2 m
CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ	1,24 m	1,24 m	1,24 m	1,24 m	1,24 m

ADAPTER POZIOMY					
IŁOŚĆ BĘBNÓW ROZTRZĄSAJĄCYCH	2 (ustawione poziomo z talerzami dolnymi)	2 (ustawione poziomo z talerzami dolnymi)	2 (ustawione poziomo z talerzami dolnymi)	2 (ustawione poziomo z talerzami dolnymi)	2 (ustawione poziomo z talerzami dolnymi)
SZEROKOŚĆ ROZTRZĄSANIA RÓWNOMIERNEGO	24 m	24 m	24 m	24 m	24 m
GRUBOŚĆ ROZTRZĄSANEJ WARSTWY (W ZALEŻNOŚCI OD SZYBKOŚCI ROZŁADOWYWANIA I PRĘDKOŚCI JAZDY)	100-600 dt/ha	100-600 dt/ha	100-600 dt/ha	100-600 dt/ha	100-600 dt/ha
IŁOŚĆ OBROTÓW NA WEJŚCIU WPM	540-1000 obr/min	540-1000 obr/min	540-1000 obr/min	540-1000 obr/min	540-1000 obr/min
IŁOŚĆ OBROTÓW BĘBNÓW ROZTRZĄSAJĄCYCH	400 obr/min	400 obr/min	400 obr/min	400 obr/min	400 obr/min
CAŁKOWITA SZEROKOŚĆ	2,47 m	2,47 m	2,47 m	2,47 m	2,47 m
CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ	2,3 m	2,3 m	2,3 m	2,3 m	2,3 m
CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ	1,1 m	1,1 m	1,1 m	1,1 m	1,1 m

OŚ SKRĘTNA				1	1
BURTY ZE STALI KWASOODPORNEJ	Dostępne	Dostępne	Dostępne	Dostępne	Dostępne
PRZENOŚNIK PODŁOGOWY TRZYRZĘDOWY	Dostępne	Dostępne	Dostępne	Dostępne	Dostępne

PRZENOŚNIK PODŁOGOWY DWURZĘDOWY Z ŁAŃCUCHAMI HAKOWYMI	Dostępne	Dostępne	Dostępne	Dostępne	Dostępne
ZACZEP RESOROWANY	Dostępne	Dostępne	Dostępne	Dostępne	Dostępne

MECHANIKA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH

Ul. Przemysłowa 38

62-100 Wągrowiec

Tel./fax: +48 67 262 24 00, +48 67 262 03 80

e-mail: biuro@mmiur.com

www.mmiur.com

Pracujemy w godzinach:

Poniedziałek-Piątek 7.00-15.00

Sobota 7.00-14.00